

この様な工場に最適です。

- 製鋼工場
- 鋳造工場
- 鍛造工場
- 化学工場
- 製鐵所
- 精整工場
- 機械加工工場
- 窯業
- 非鉄金属工場
- 溶接工場



豊富な専用配管機材類、アタッチメント類

※専用カタログがありますので、ご請求下さい。

アタッチメント類



テーバー管



バキュームホース類



真空弁



耐摩耗配管材



高品質の製品はきれいな工場から生まれます。
クリーンな環境づくりを、ご提供します。



C.V.S

Central Vacuum System



セントラルバキュームシステム



新型 MVP II

すでに人気のMVPシリーズから、新型MVP IIが誕生！

製鋼工場や鋳造工場で発生するスケール粉塵、比重の高い堆積物を高速で回収する専用機です。

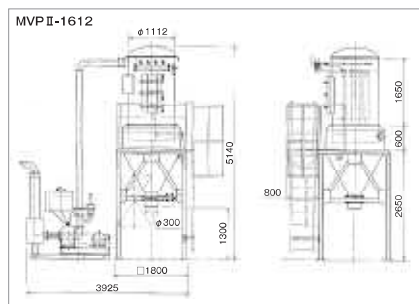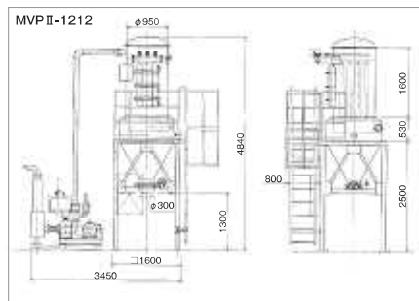

型 式	MVP II-1212-(50)-60	MVP II-1612-(50)-60
風 量	8 m ³ /min ~ 13 m ³ /min(使用点)	10 m ³ /min ~ 16 m ³ /min(使用点)
真空圧	-50kPa(-5098mmAq) ~ -60kPa(-6118mmAq) [使用点]	-50kPa(-5098mmAq) ~ -60kPa(-6118mmAq) [使用点]
ろ過面積	5.2 m ²	7 m ²
ろ過速度	1.53m ³ /min ~ 2.50m ³ /min	1.42m ³ /min ~ 2.28m ³ /min
ブロワーモータ	15kW ~ 22kW	18.5kW ~ 30kW
フィルター	φ 116×1200L×12本 (Pcs)	φ 116×1200L×16本 (Pcs)
タンク容量	~ 700Lit ~	~ 700Lit ~
払落し方法	エアバルス式	エアバルス式
必要エア圧、量	100Lit(N)/min	100Lit(N)/min
本体重量	約 3000Kg	約 3500Kg
本体設計耐圧	-65kPa×(6,628mmAq)	

※カタログ数値は使用点で表記しています。

*仕様条件に合わせた真空掃除回収装置を御見積、設計を致します。

性能 工業用真空掃除機を超えた強力真空回収装置。
ドライ（鉄粉、ショット粒、プラスト粉塵等）比重の高いものでも、瞬時に回収可能。
高効率ルーツブロアー採用により、長距離の回収が可能になりました。（片側 400m 当社実績値）
高真空圧に耐える為、タンクトップに鏡板を採用し全体を高耐圧構造型に開発。
サイクロン式に設置された吸引口で空気の流れを安定させ効率の良いシステムをデザイン。

セントラルバキュームシステム

Central Vacuum System

集中配管清掃回収装置（セントラルバキューム）とは、各工場内に配管で吸引ヶ所を設け、清掃回収を行います。作業者はホースを差し込むだけで、工場内の堆積物、粉体、粉塵を集中回収します。

特長


1. バキュームホースを吸引口（真空弁）に差し込むだけで回収開始、広範囲の回収清掃が可能です。
2. 作業箇所は、同時に数ヶ所吸引が可能です。
3. 回収物は本体に収集、満タン時満量感知レベル計で知らせ、吸引を自動的に停止します。
4. 遠いところから、リモコンで「ON・OFF」わざわざ回収機本体までいく必要がありません。
5. 排出は、バタフライバルブでフレコンバック等に投入されます。
6. 屋外排気なので、室内はいつもクリーンです。
7. 作業時間を短縮し作業者の労力を軽減！ 安全、衛生的で省力化がはかれます。



工場内の粉塵・粉体・ゴミの回収イメージ



ワンタッチの簡単操作
清掃ホースをセットした状態。

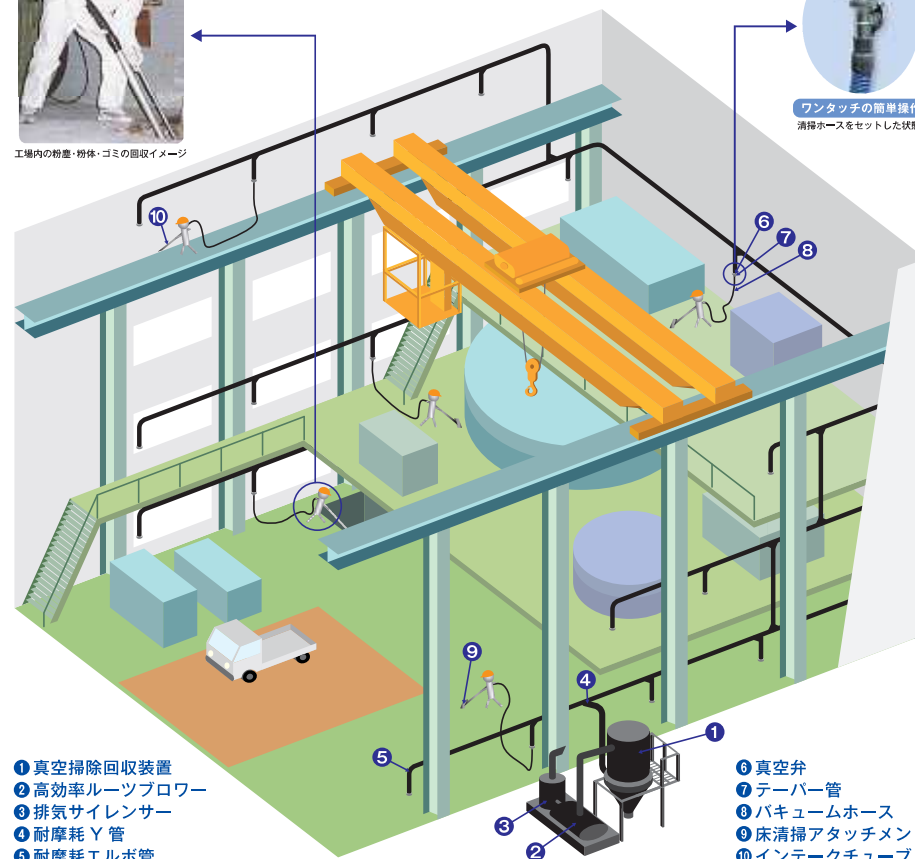

- 1 真空掃除回収装置
- 2 高効率ルーツブロワー
- 3 排気サイレンサー
- 4 耐摩耗 Y 管
- 5 耐摩耗エルボ管

- 6 真空弁
- 7 テーバー管
- 8 バキュームホース
- 9 床清掃アタッチメント
- 10 インテークチューブ