



HMD-2300P 2.2kW 200V
 ※標準(作業面)フード・保護シートはオプションです



HMD-1600P 1.5kW 200V
 ※標準フードはオプションです

デスクコレクター

株式会社 **ムラコシ**
 HMD シリーズ

風量が落ちずに作業が快適に

研磨

研削

袋詰め

払落し

切断

高性能ターボファンと単発パルスショックが性能を維持
 価格が安い製品を使ってすぐ性能が落ちた経験をされていませんか？
 HMD シリーズは、性能が長く続くことで好評を得ています。
 広いテーブル面が、吸気口です。粉塵は、パンチングされた作業面に吸引
 されます。加工品の保護として保護シート※をオプションでご用意。
 インバータを搭載し、ダイヤルを回すことにより、風量調整、節電、騒音
 対策で効果を発揮します。
 オプションの標準フードは、作業面への空気の流れを作るのに効果を発揮
 します。
 標準型は、標準フード無しのタイプになります。

※材質は、発泡ポリエチレン



HMD-2300P 標準型
 (標準フード無しのタイプ)

各部詳細と使用例



パンチングされた作業面
 (保護シートはオプション)



節電効果の高いインバータと
 単発パルスショックスイッチ



使用例(火の出ない研磨作業)



ダスト処理が簡単な引き出し



点検時や固定で役立つ
 アジャスターボルト



右側面に配置された排気口




エア供給口(3/8メス)、
 電源コード、キャスター

外観図と諸元

HMD-2300P


※作業面フードはオプションです

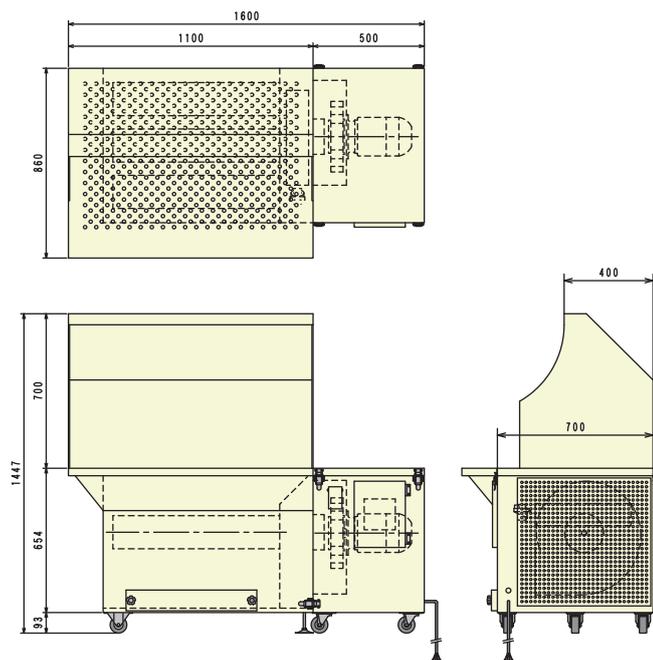

風量	最大33m ³ /min	モーター	2.2kW 3相 200V
静圧	最大2.7kPa	塵落とし	圧縮エア 0.5MPa 60L/min
騒音	73dB(A)	塗色	標準色(ベージュ)
フィルター	菊形成形750×3本 9m ²	概略重量	210kg
ファン形式	MTB-3B(ターボファン)	作業面大きさ	1100×860(mm)

HMD-1600P

※作業面フードはオプションです

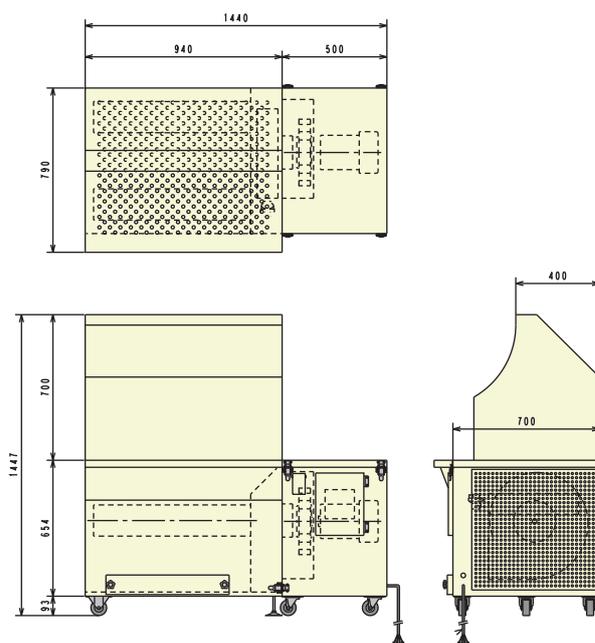

風量	最大22m ³ /min	モーター	1.5kW 3相 200V
静圧	最大2.7kPa	塵落とし	圧縮エア 0.5MPa 60L/min
騒音	71dB(A)	塗色	標準色(ベージュ)
フィルター	菊形成形750×2本 6m ²	概略重量	190kg
ファン形式	MTB-2(ターボファン)	作業面大きさ	940×790(mm)

⚠ 取り扱い上の注意

- 本製品は乾式集塵機です。
- 一般粉塵が対象です。(10μm以上)
- アルミニウム、マグネシウム、チタンなどの爆発性危険粉体には使用できません。
- 以下の粉塵は吸引できません。ミスト、揮発性可燃物及びその周辺、火花、たばこなどの火のついたもの、粘着性、溶解性のある粉体、湿気や油が付着した粉体など。
- フィルタークリーニングに0.5Mpaの圧縮エアとが別途必要です。0.7Mpa以上は、必ずレギュレータを付けて調整してください。
- ダストは溜めないよう毎日終業後に必ず排出してください。
- フィルターを長く維持するために、時々パルスショックスイッチを押して塵落としをしてください。
- 本体内の引き出し周りにダストがこぼれている場合がありますので、時々清掃してください。
- フィルター室を外してブロワーを回さないでください。
- 濡れた手でインバータを触らないでください。
- インバータはエアブローしないでください。
- ご使用前に、取扱説明書をよく読み、ご理解の上でご使用ください。



株式会社 ムラコシ
 〒437-1121 静岡県袋井市諸井 1515
 TEL 0538-23-7221 FAX 0538-23-7223
 Eメール info@murakoshi.jp
 ホームページ https://www.murakoshi.jp

販売店