

**HM-1000**

1 馬力、平板フィルター、手動シェーキング

**HM-2200N2**

3 馬力、筒形フィルター、手動シェーキング

**HM-3700D**

5 馬力、筒形フィルター、振動モーター

**HM-3700DH**

5 馬力、筒形フィルター、振動モーター

信頼・力強さ

蓄積された技術が
高性能を生み出す

HM シリーズ

**HM-5500DH**

7.5 馬力、筒形フィルター、振動モーター

**HM-5500HR**

7.5 馬力、筒形フィルター、手動シェーキング

**HMW-100DHR**

10 馬力、筒形フィルター、振動モーター

**HMW-160DHR**

15 馬力、筒形フィルター、振動モーター

構造


吸気口より吸引された粉塵は、フィルターでろ過され、ターボファンにより本体上部の排気口から排気されます。シェーキングレバーまたは振動モーターにより、フィルターに付着した粉塵が払い落としされ、ダストボックスまたはホッパーに溜まります。ダストボックスには、引き出した

は掻き出し式があります。ホッパーにはスライドシャッターが装備されており、排出口径をφ380とφ580 から選択できます。排出口にワンタッチ式の綿袋か、専用リングとポリ袋の組み合わせを取り付けて、ダストを回収できます。


機種名の記号について（数字の後に付く記号）

D：振動モーターによるクリーニング、H：ホッパー架台、R：屋外型
※すべての機種でダストボックスタイプ、ホッパー架台、屋外型ができます。


ダスト取り出し方式

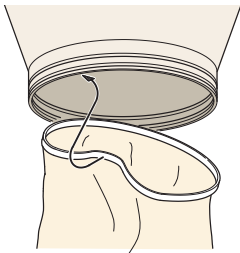

ホッパータイプ（φ580）
綿袋（標準）
標準で綿袋が付きます。図のように取り付けができます。

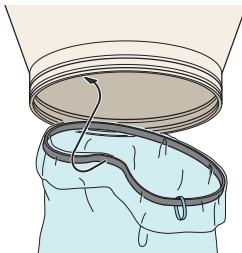

ホッパータイプ（φ580）
ポリ袋（オプション）
専用リングにポリ袋を通し、図のように取り付けができます。

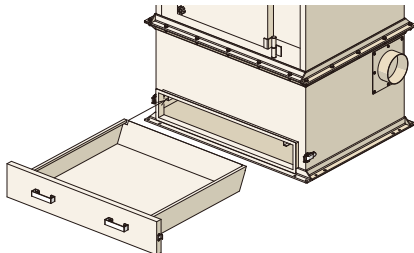

引き出しタイプ
高さを低く抑えたい、気軽に使いたいときに。
対象：HM-1000～5000、HM-2200(D)N

仕様

形式	最大風量	最大静圧	出力	三相電源	フィルター	塵落とし	塵取出し方式	塵収容量	吸気口径	大きさ(mm) 幅×奥行×高さ	騒音 dB(A)	概略重量 kg
	m ³ /min	kPa	Kw	V				L	(mm)			
HM-1000	13	1.8	0.75	200	カートリッジ	手動	引き出し	13	98	480×685×1388	62	110
HM-2000	23	2.65	1.5	200	カートリッジ×2	手動	引き出し	24	123	535×685×1468	63	140
HM-3000	33	2.65	2.2	200	カートリッジ×3	手動	引き出し	40	148	800×720×1548	63	180
HM-5000	55	3.4	3.7	200	カートリッジ×3	手動	引き出し	40	198	800×720×1873	73	250
HM-2200N2	38	3.1	2.2	200	円筒形20本	手動	引き出し	60	148	999×795×2555	74	350
HM-2200DN	38	3.1	2.2	200	円筒形20本	振動	引き出し	60	148	999×795×2555	74	350
HM-3700	55	3.4	3.7	200	円筒形30本	手動	掻き出し	300	200フランジ式	1200×1020×2290	76	400
HM-3700D	55	3.4	3.7	200	円筒形30本	振動	掻き出し	300	200フランジ式	1200×1020×2540	76	500
HM-3700DH	55	3.4	3.7	200	円筒形30本	振動	ホッパー・シャッター	90	300フランジ式	1300×1120×3390	76	550
HM-5500	70	4.3	5.5	200	円筒形30本	手動	掻き出し	500	300フランジ式	1200×1020×3260	76	500
HM-5500HR	70	4.3	5.5	200	円筒形30本	手動	ホッパー・シャッター	90	300フランジ式	1300×1120×4180	76	750
HM-5500D	70	4.3	5.5	200	円筒形30本	振動	掻き出し	500	300フランジ式	1200×1020×3280	76	600
HM-5500DH	70	4.3	5.5	200	円筒形30本	振動	ホッパー・シャッター	90	300フランジ式	1300×1120×4060	76	740
HMW-100DHR	110	3.4	3.7×2	200	円筒形60本	振動	ホッパー・シャッター	400	350フランジ式	2145×1425×4750	76	1400
HMW-160DHR	140	4.3	5.5×2	200	円筒形60本	振動	ホッパー・シャッター	400	400フランジ式	2145×1425×5270	76	1600

※集塵機本体以外のパーツは、一切含まれていません。
※本表は 60Hz 時の性能です。50Hz の場合は、風量、静圧ともに 15%程度減となります。

取り扱い上の注意

○乾燥粉塵が対象です。○次のものは吸引できません。ヒューム、ミスト、爆発性の高い粉塵、粘着性のあるもの、火が付いたもの、火花、揮発性可燃物およびその周辺。粉塵と呼べないもの。○火花が発生しやすい粉塵、集塵濃度の高い粉塵は、プレダスター（別売）を併用してください。○取扱説明書を熟読の上、ご使用ください。



〒437-1121 静岡県袋井市諸井 1515
TEL 0538-23-7221 FAX 0538-23-7223
メールアドレス：info@murakoshi.jp
ホームページ：https://murakoshi.jp

販売店