



MY-100XN
2.2kW 200V
引き出し仕様 (30L)



MY-60XN
0.75kW 100V / 200V
インバータ制御




MY-75XN
0.75kW 100V / 200V
インバータ制御



MY-150XN
2.2kW 200V

MY COLLECTOR サイクロンフィルター式多用途集塵機 MY シリーズ 低価格・省スペース・高性能

立体商標取得済み

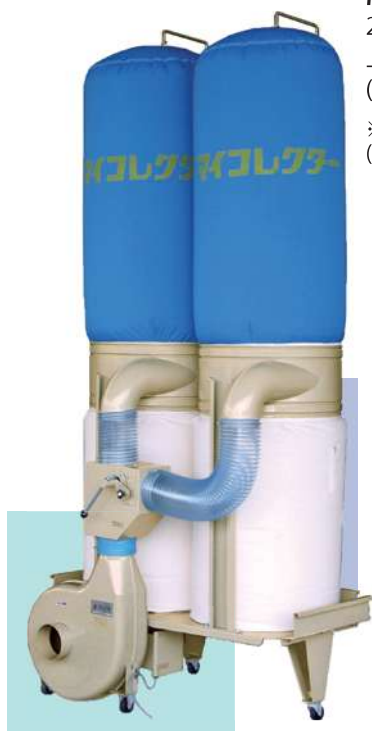

MY-150XNW
2.2kW 200V
上下袋 2 列仕様
(220L×2)
※オプション装着
(ターミナルボックス)



**MY-200XN
(MY-150LXN)**
3.7kW (2.2kW) 200V



MY-250XN
5.5kW 200V

MYシリーズの特長とオプション ※MYシリーズ共通

MYシリーズは、豊富なバリエーションが特長。低価格が人気の商品です。初めて集塵機を設置する、設備にかかる時間や費用を抑えるため、などで選択されています。スイッチを入れると上袋が立ち上がり、吸引したダストは、下袋に溜まります。設置面積が小さく、移動が簡単です。

取扱上の注意 (MY機種共通)

- 爆発性の高い粉塵、揮発性可燃物、火が付いた物、火花の吸引は、爆発や火災を招く恐れがあり、大変危険です。ご使用できません。
- 釘等の先の尖った物、固形物などは、ファンやフィルターなどを損傷する恐れがあるため、吸引させないでください。
- 吸気口には、手を近づけないでください。
- 断続運転は、プレートファンの寿命を短くします。



代表機種 MY-150XN
2.2kW 200V



下袋は、ワンタッチでドラムに取り付けられます



オプション
ポリ袋とワンタッチリング

MY-75XN、60XN タイプの特長とオプション

小さなボディに、力強い吸引力を実現しました。100V で使用可能かつ、インバータで風量を制御可能。MY-75XN は吸気口φ98 で高性能、MY-60XN は高さ 1.1m で吸気口はφ73。



MY-60XN



MY-75XN



省エネ効果の高いインバータ
※三相 200V 仕様もあります



オプション：サイレンサー式吸気口
安全性と消音効果を高めた吸気口 (φ98)
※MY-75XN 専用



ポリ袋を簡単に外すことができるリボン付き



オプション
ダクトホース、ホースバンド

仕様 200V 仕様は、60Hz 時の性能です。50Hz の場合は、風量、静圧共に 15% 減程度となります。電源コードの長さは 5m、MY-250XN は電源コードは付属していません。

機種名	最大風量	最大静圧	モーター	入力	スイッチ	吸気口	フィルター	ダスト袋(下袋)	塵収容量	大きさ	奥行×幅×高さ	騒音	概略重量
MY-60XN	7m³/min	1.8kPa	0.75kW	単相100V	インバータ	φ 73	φ 290×350L	ポリ袋10枚	20L	380×585×1100		70dB(A)	33kg
MY-75XN	13m³/min	2.2kPa	0.75kW	単相100V	インバータ	φ 98	φ 380×900L	ポリ袋10枚	68L	430×805×2052		68dB(A)	50kg
MY-100XN	33m³/min	3.04kPa	2.2kW	三相200V	過負荷保護装置付き	φ 148	φ 580×1200L	引き出し	30L	620×970×2720		80dB(A)	100kg
MY-125XN	27m³/min	1.9kPa	1.5kW	三相200V	過負荷保護装置付き	φ 148	φ 580×1200L	綿袋	220L	540×970×2720		78dB(A)	80kg
MY-150XN	33m³/min	3.04kPa	2.2kW	三相200V	過負荷保護装置付き	φ 148	φ 580×1200L	綿袋	220L	540×970×2720		80dB(A)	80kg
MY-150XNW	33m³/min	3.04kPa	2.2kW	三相200V	過負荷保護装置付き	φ 148	φ 580×1200L	綿袋×2	220L×2	1170×970×2880		80dB(A)	140kg
MY-150LXN	33m³/min	3.04kPa	2.2kW	三相200V	過負荷保護装置付き	φ 148	φ 580×1200L	綿袋	410L	750×1148×2885		80dB(A)	100kg
MY-200XN	47m³/min	2.93kPa	3.7kW	三相200V	過負荷保護装置付き	φ 198	φ 580×1600L	綿袋	410L	750×1140×3305		90dB(A)	120kg
MY-250XN	75m³/min	3.3kPa	5.5kW	三相200V	モーターブレーカ	φ 250 フランジ式	φ 580-φ 1100 ×2100L(扇形)	綿袋	410L	750×1616×3855		80dB(A)	240kg



〒437-1121 静岡県袋井市諸井 1515
TEL 0538-23-7221 FAX 0538-23-7223
Eメール info@murakoshi.jp
ホームページ https://murakoshi.jp

販売店