

バキュームクリーナー 真空掃除装置専用

日本製

φ38用アタッチメント

真空掃除装置及びセントラルバキューム回収機の総合メーカー、ムラコシ工業より、セントラルバキュームクリーナー、真空掃除装置専用の最新アタッチメントのご案内です。

耐久性

アタッチメントは、新金型生産の金属製で、従来の商品よりも頑丈で耐久性も向上しました。

※丸ブラシ部・マスターノズル・ブラシ部を除く

利便性

狭い場所、手の届かない場所などに対応したアタッチメントがあり、取り付けも簡単です。
作業効率を上げ、作業者の負担を軽減します。

多様性

清掃作業に欠かす事のできない各種アタッチメントが揃っています。また、他社真空掃除機にもφ38であれば使用可能です。

用途によって使い分けできる豊富な種類。



① 床ブラシ (マスターノズル・組立品)

② 曲り管

③ 丸ブラシ (機械廻り・仕上げ用)

④ 延長管 (2本1組)

⑤ インテークチューブ (増積物)
(ピット内回収用)

⑥ スキメロ (クレパス／狭い所の吸引用)

⑦ 替えブラシ


⑧ 耐摩耗曲り管ゴムライニング

真空弁（インレット弁）

掃除したい場所ごとに、取り付けホースを差し込むだけで、吸引出来ます。清掃、回収後、テーパー管を引き抜くと、弁体は閉まります。吸引箇所の新設、増設、配管の延長用にご利用下さい。



型	呼径	ホース呼び径 a	ネジ呼び径 b	c	d	e	f	単重 kg
A		φ38	PT2B	175	100	75	25	0.8
B		φ50	PT2 1/2B	178	100	78	28	1
C		φ38	PT1 1/2B	175	100	75	25	0.8
D		φ50	PT2B	178	100	78	28	1.2
E		φ75	PT3B	235	150	85	30	1.8

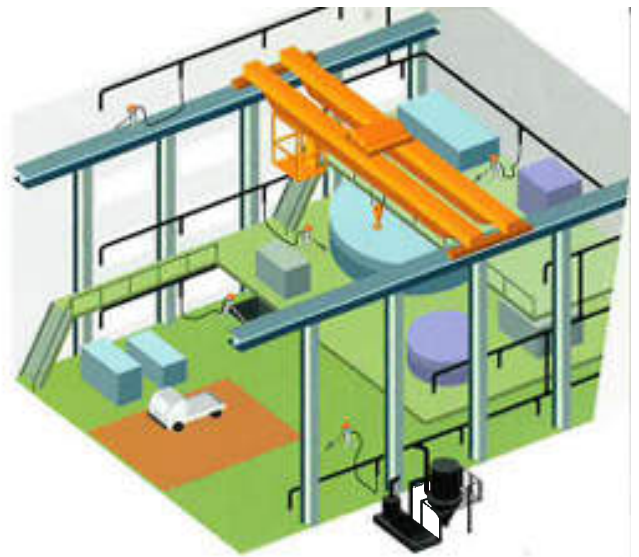

テーパー管

真空弁差込用 ホースの延長接続用に！



型	呼径	ホース呼び径	適用真空弁
φ38		φ38	A・C型
φ50		φ50	B・D型

※ホースのねじれ防止にカラー部が回転します。



耐摩耗ホース類

高真空圧、高速回収に耐える、耐摩耗バキュームホースを用意しました。

両端カウス付きでご提供いたします。（※現在、新・耐熱耐摩耗ホースにカフスのお取扱いはございません。）

新・耐熱耐摩耗（清掃・回収用）



TM-A（清掃用）



呼 称 (mm)	内 径 (mm)	外 径 (mm)	重 量 (g/m)	許容圧力 (常温 kpa)	曲げ半径 (mm 以上)	販売長さ (m)
φ38	38.0	47.6	530	98	135	5・10・20

呼 称 (mm)	内 径 (mm)	外 径 (mm)	重 量 (g/m)	許容圧力 (常温 kpa)	曲げ半径 (mm 以上)	販売長さ (m)
φ38	38.2	47.5	360	100	75	5・10・20